SUNSLATE BLACK 30/60

Usynlige solceller til eternit skiffer tag

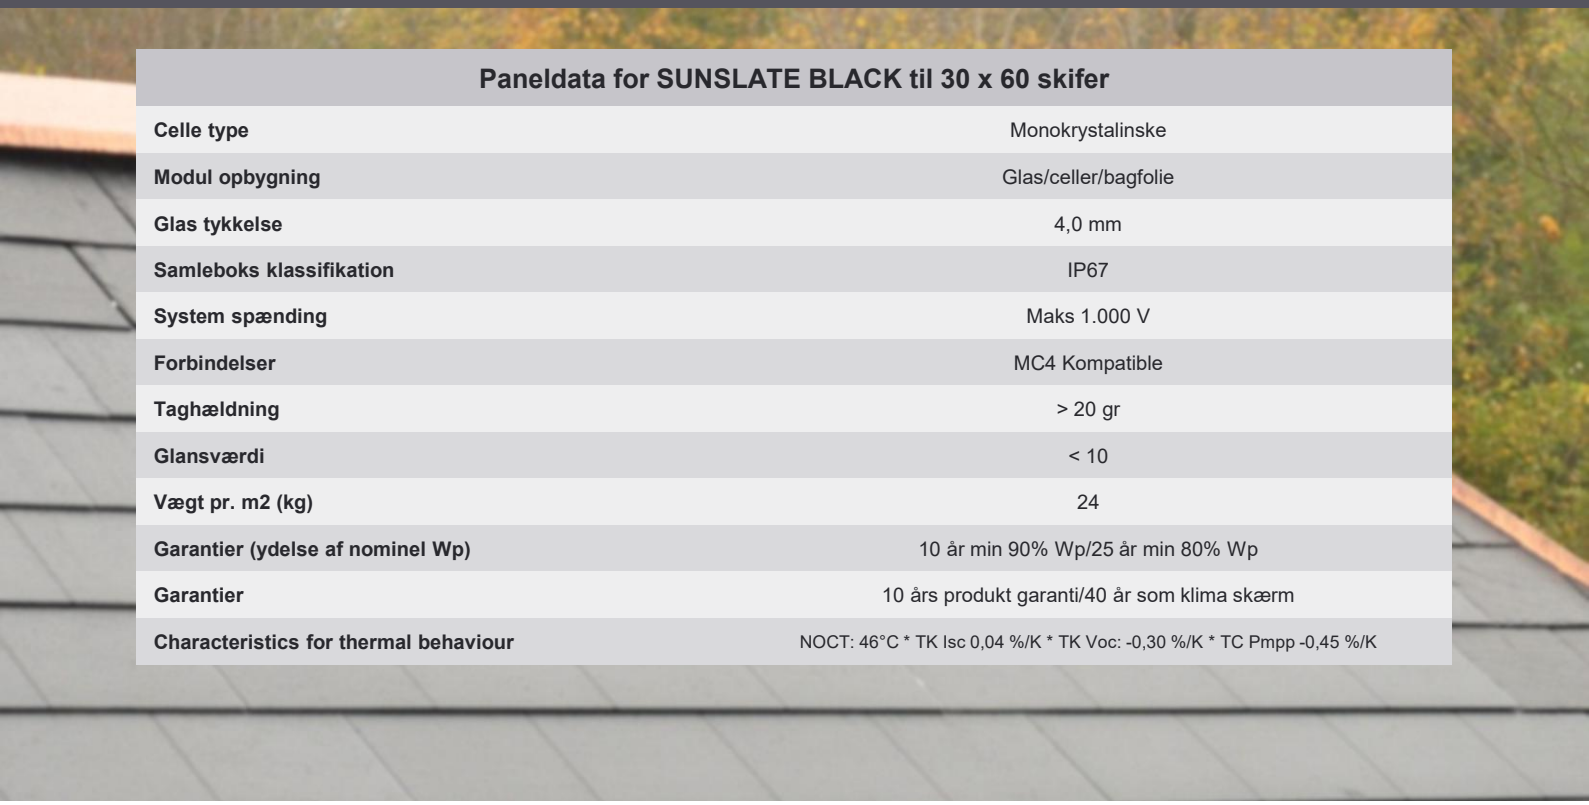

Paneldata for SUNSLATE BLACK til 30 x 60 skifer	
Celle type	Monokrystalinske
Modul opbygning	Glas/celler/bagfolie
Glas tykkelse	4,0 mm
Samleboks klassifikation	IP67
System spænding	Maks 1.000 V
Forbindelser	MC4 Kompatible
Taghældning	> 20 gr
Glansværdi	< 10
Vægt pr. m2 (kg)	24
Garantier (ydelse af nominel Wp)	10 år min 90% Wp/25 år min 80% Wp
Garantier	10 års produkt garanti/40 år som klima skærm
Characteristics for thermal behaviour	NOCT: 46°C * TK Isc 0,04 %/K * TK Voc: -0,30 %/K * TC Pmpp -0,45 %/K

Forside

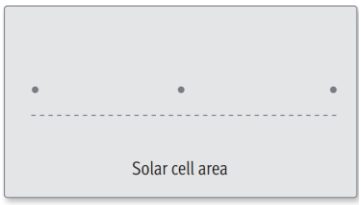

Profil



Bagside



Mekaniske specifikationer		
Modul mål	mm	1210 x 600 x 5
Dæk mål	m²	0,33
Modul vægt	kg	8,0
Kabel (2 stk, 4 mm²)	mm	900
Vægt pr. m2	kg	24

Elektriske specifikationer (Tolerance ± 5%)		
Power output PMAX	Wp	53
Open circuit volt. Voc	V	9.7
Short circuit curr. Isc	A	7,01
Nominal power volt. Vmpp	V	7,89
Power density	W/m²	159

CM SOLAR
SUNSLATES